Outline Drawing (Size: mm)

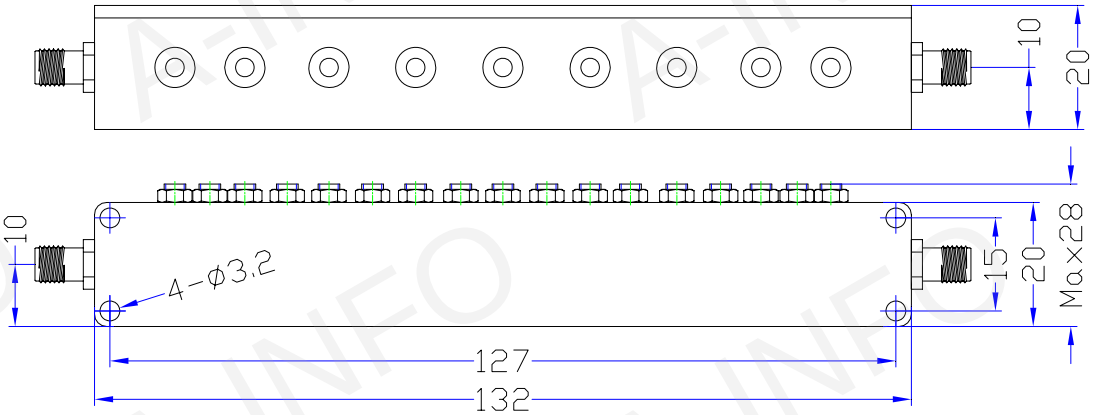

Technical Specification

Item	Technical Specification
Frequency Range(MHz)	3040-3640
Center Frequency(MHz)	3340
Bandwidth(MHz)	600
Insertion Loss (dB)	0.6 max
Rejection (dB@ MHz)	60 @ 2640
	60 @ 4040
VSWR	1.30
Connectors	SMA-Female

Test Result Table

Item	Test Results
Frequency Range(MHz)	3040-3640
Center Frequency(MHz)	3340
Bandwidth(MHz)	600
Insertion Loss (dB)	0.5 max
Rejection(dB @MHz)	66.4 @ 2640
	75.0 @ 4040
VSWR	1.15
Connectors	SMA-Female