Outline Drawing (Size: mm)

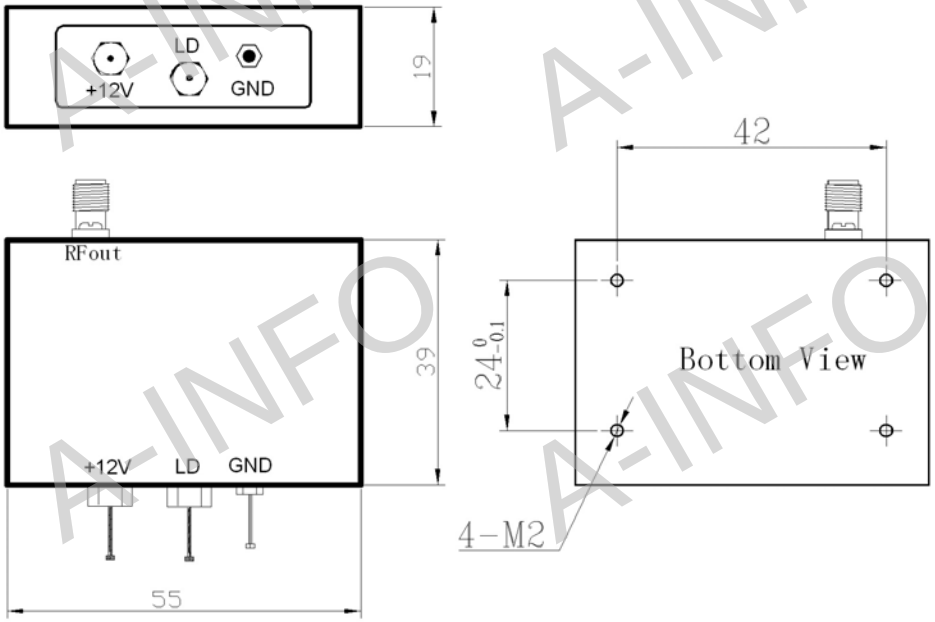

Technical Specification

Item	Technical Specification
Frequency(MHz)	3500
Level(dBm)	+10
Phase Noise(dBc/Hz)	-100 @1KHz
Spurious(dBc)	-75
Frequency Stability(KHz)	±4 (-10ºC- +70ºC)
Power Supply(V/mA)	+12/160
Connector	SMA-Female
Operating Temperature(ºC)	-10 ~ +70

Test Results

Temperature(℃)	-10ºC	+70ºC
Frequency(MHz)	3500	3500
Level(dBm)	+12.5	+12.1
Phase Noise(dBc/Hz)	-101	-101
Spurious(dBc)	-82	-83
Frequency Stability(KHz)	-2.9	+1.8
Power Supply(V/mA)	+12/160	+12/160